




LEVANT S1P

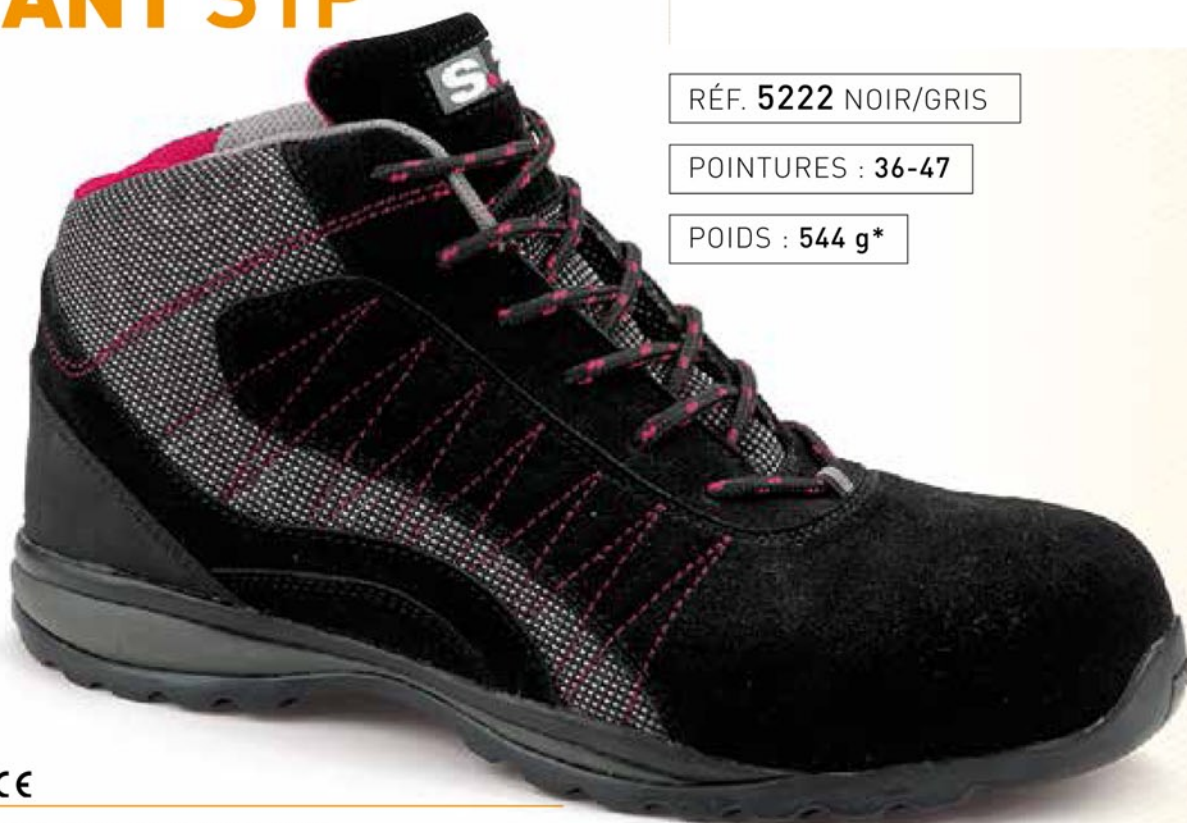

RÉF. 5222 NOIR/GRIS

POINTURES : 36-47

POIDS : 544 g*

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRA
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : **cuir croûte velours noir / toile grise**
- Matelassage : **mousse**
- Doublure avant pied : **textile NTA**
- Soufflet / languette : **toile / mousse / textile**
- Doublure quartier : **textile**
- Fermeture : **lacets**
- Embout : **composite STC**

SEMELLE

- Technologie de fabrication : **soudé**
- Semelle d'usure : **caoutchouc nitrile**
- Semelle intermédiaire : **EVA**
- Semelle anti-perforation : **composite SMS+**
- Semelle de propreté : **FEELING**
- Date limite d'utilisation : **sans**
- Coefficient d'adhérence sur sols : **SRA**

DOMAINES D'UTILISATION



- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES +

STC **SMS+** **HRO** **METAL FREE**

- Embout **composite léger et isolant thermiquement**
- Semelle anti-perforation **composite** garantissant **légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied**
- Chaussure **amagnétique**

