



ESPACE EMBALLAGE

EMBALLAGE • EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE • HYGIÈNE

MATERIEL

LÈGE 2

MP
MURE & PEYROT

REF 122.1.147 A

COUTEAU DE SÉCURITÉ MULTI-USAGE, LAME RÉTRACTABLE

Idéal pour tout travail de manutention, ouvrir les cartons et les emballages.

- SÉCURITÉ**
- La lame se rétracte automatiquement en relâchant le curseur.
 - Au repos, blocage possible de la lame.



LIVRÉ AVEC UNE LAME LONGUE
À BOUT ARRONDI



AMBIDEXTRE



LÉGER



ÉVITE
LES TMS



RÉSISTANT AUX PRODUITS
LESSIVIELS



Tel : 01 34 18 31 29



contact@espace-emballage.fr
www.espace-emballage.fr


ZA DES CHATAIGNIERS - 8 ALLÉE DES ARTISANS -
95150 TAVERNY



FICHE TECHNIQUE

COUTEAU SPÉCIAL MANUTENTION

LA PRESSION EXERCÉE SUR LA LAME PERMET DE RELÂCHER LE CURSEUR PENDANT LA COUPE.

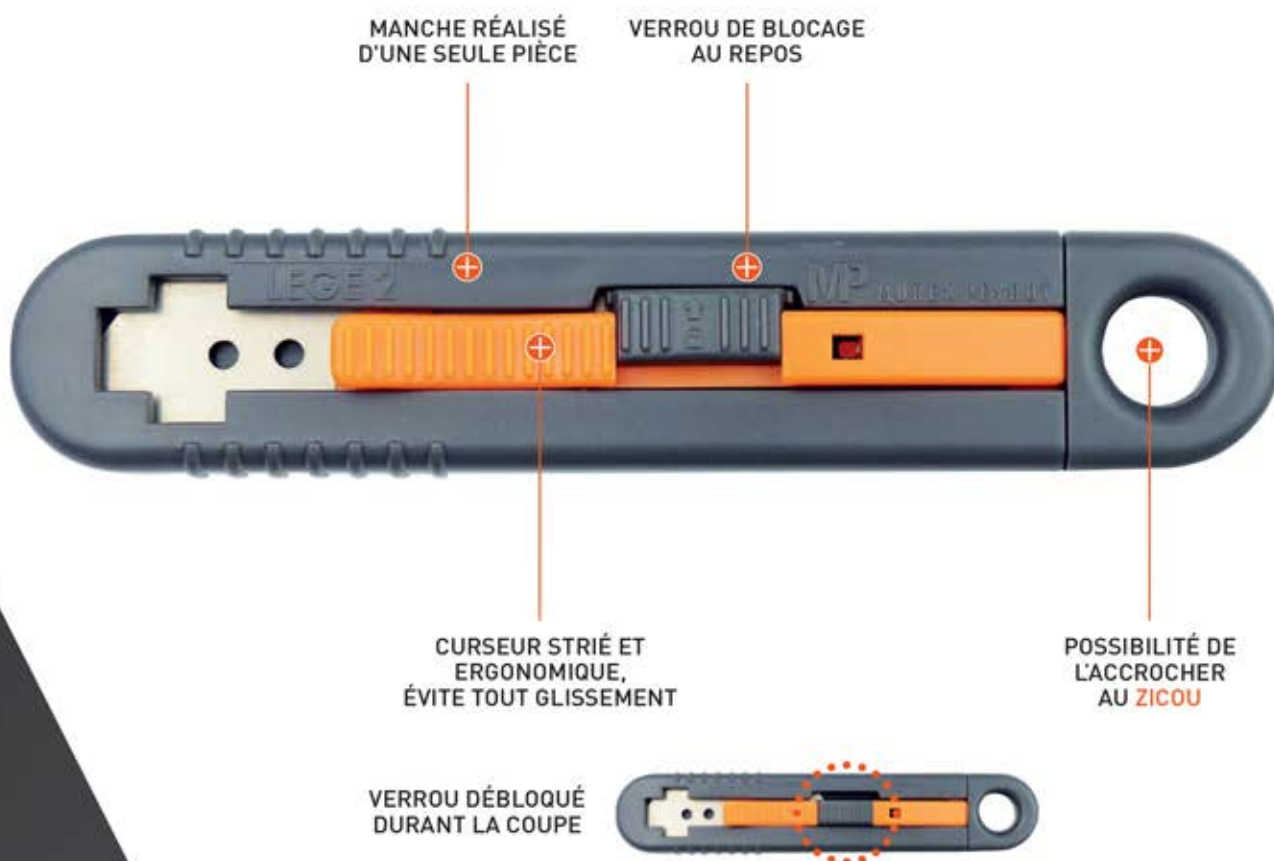

ATOUTS



LIVRÉ AVEC UNE LAME LONGUE À BOUT ARRONDI REF 147A.6



TRÈS COMPACT



ERGONOMIQUE ET LÉGER (23 G) POUR DROITIER & GAUCHER



POSSIBILITÉ D'ADAPTER PLUSIEURS LAMES DE LONGUEURS DIFFÉRENTES

FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT



Pour la coupe des cartons simple cannelure et compact



Pour la coupe des cartons double cannelure (lame plus longue)



Pour la coupe d'adhésif d'emballage



Pour la coupe des films plastique de suremballage



Pour la coupe des plastiques souples, du PVB

VERROU DE BLOCAGE AU REPOS



SORTIE DE LAME 25 MM



AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Léger : 23 g.
- Sortie de lame : 25 mm.
- Multi-usage : découpe les cartons simple cannelure, double cannelure et compact, les adhésifs d'emballage et les films pastiques de suremballage.
- Lame rétractable par ressort et réversible.
- Changement de lame facile.
- Grande précision de coupe.
- Dès que la lame est en appui dans le carton vous pouvez relâcher le curseur et à la fin de l'opération la lame rentre toute seule.





CHANGEMENT DE LAME

01/ Pousser le curseur vers l'avant jusqu'à ce que les deux ergots soient positionnés pour sa sortie.



02/ Dégager le curseur du corps du couteau.



03/ Sortir la lame par l'avant avec précaution. Procéder de façon inverse pour insérer une nouvelle lame.







LAMES

COUTEAU LIVRÉ AVEC



LAMES COMPATIBLES




Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Epaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
147A.6	Lame droite longue à bout arrondi	Acier haute teneur en carbone	65 x 19 x 0,6	16° - 28°	62 Hrc
147.6	Lame droite longue	Acier haute teneur en carbone	65 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	62 Hrc
152A.6	Lame droite avec bout arrondi	Acier haute teneur en carbone	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64 Hrc
152.6	Lame droite	Acier haute teneur en carbone	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64 Hrc
652.6.2	Lame droite dentée	Acier haute teneur en carbone	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64 Hrc
652A.6.2	Lame droite dentée avec bout arrondi	Acier haute teneur en carbone	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64 Hrc
153.6	Lame droite	Acier haute teneur en carbone	60 x 19 x 0,6	18° - 28°	64 Hrc
653.6.1	Lame droite dentée	Acier haute teneur en carbone	60 x 19 x 0,6	18° - 32°	64 Hrc
852A.7 AF	Lame trapèze affûtée à bout arrondi	Céramique à base Zircone	54 x 19 x 0,7	16°	-
853.7 AF	Lame trapèze affûtée	Céramique à base Zircone	60 x 19 x 0,7	16°	-
156.6	Lame croche réversible	Acier haute teneur en carbone	50 x 19 x 0,6	17° - 29°	63 Hrc





PLAN TECHNIQUE (en mm)

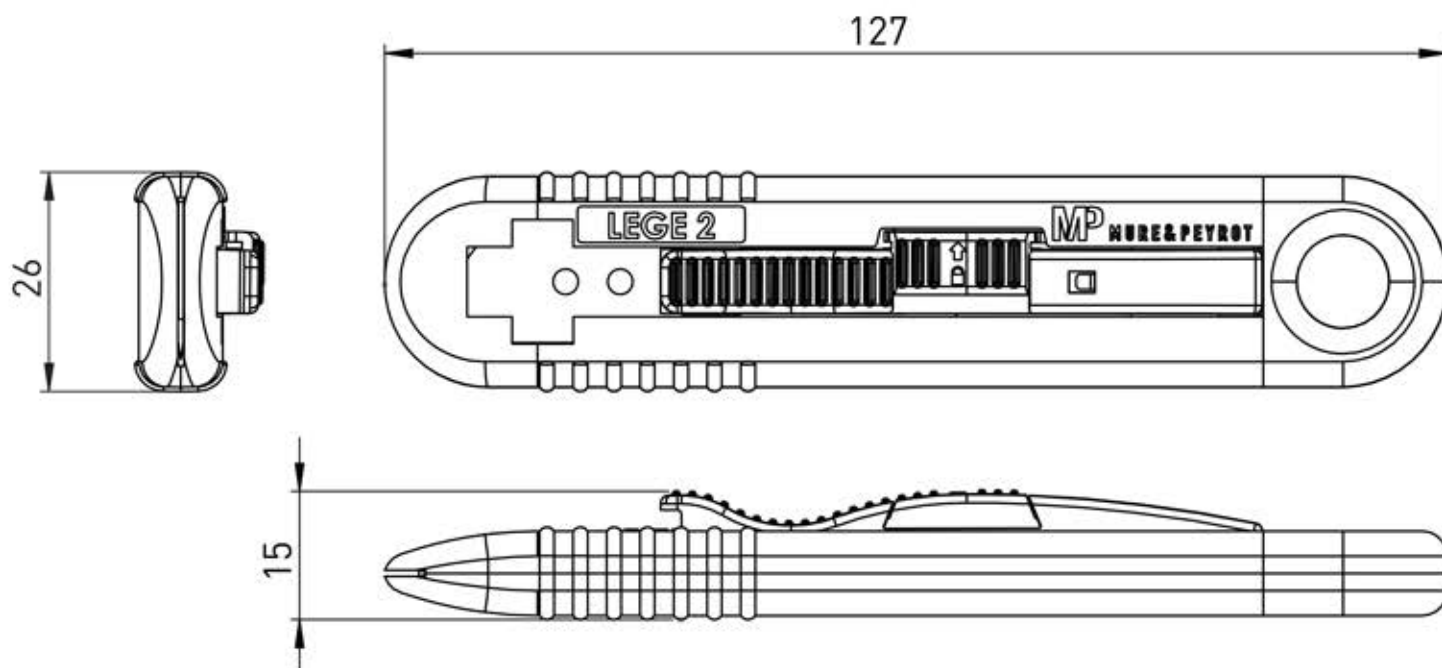

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
EN VRAC EN BOÎTE	23 g	127 x 26 x 15	20	4 pièces	Corps	ABS	Gris foncé
					Curseur	ABS	Orange
					Ressort	Acier galvanisé	Métal
					Lame 147A.6	Acier haute teneur en carbone	Métal

Modèle breveté.

